


Weiteres Zubehör / Other accessories / Autres accessoires:
 s. Reg. 9 + 10 / see chapter 9 + 10 / voir registre 9 + 10
 * Steuergerät / Control unit / Coffret de commande
 * Differenzdruck-Meßgerät / Differential press. instrument / Appareil de mesure
 * Steuerluftückführung / Venting of solenoid valve / Rejet de l'air des vannes
 * Wartungseinheit / Maintenance unit / Unité d'entretien
 * Zellenradschleuse / Rotary valve / sas rotatif

Alle Stutzen lieferbar mit / Connecting piece available with/
 Pièce de raccordement livrable avec:
 Flansch / Flange as per / Bride conforme à:
 oder Bördel / or clamping flange / ou bride bordée
 s. Reg. 9 / see chapter 9 / voir registre 9

Filtertyp Type Type	Gewicht Weight Poids [kg]	Gewicht Weight Poids [kg]	Gewicht Weight Poids [kg]	Gewicht Weight Poids [kg]	T [mm]	M [mm]	L [mm]	R [mm]	ø P [mm]	S [mm]	Gewicht Weight Poids [kg]	C [mm]	Gewicht Weight Poids [kg]	Filtertyp Type Type	Filterfläche Filter area Surface filtrante [m²]	Anzahl Filterschläuche Nr. filter sleeves Nb. des manches	Gewicht Weight Poids [kg]	C [mm]	ø A [mm]	ø B [mm]	ø D [mm]	ø E [mm]	F [mm]	H [mm]	X x ø G [mm]	V [mm]	K [mm]
AJV 500-550-1 S	16	1,0	22	250	800	300	120	120	120	420	19	160	3,3	AJV 500-550-1 S	1,1	4	35	421	605	560	496	150	550	500	12 x ø14	50	300
AJV 500-1100-2 S	31	1,0	22	250	800	300	120	120	120	420	19	160	3,3	AJV 500-1100-2 S	2,2	4	45	421	605	560	496	150	1100	1000	12 x ø14	100	300
AJV 640-550-2 S	21	1,5	28	350	900	400	150	150	150	510	25	200	4,2	AJV 640-550-2 S	1,65	6	55	439	740	698	630	200	550	500	16 x ø14	50	365
AJV 640-1100-3 S	40	1,5	28	350	900	400	150	150	150	510	25	200	4,2	AJV 640-1100-3 S	3,3	6	60	439	740	698	630	200	1100	1000	16 x ø14	100	365
AJV 800-550-3 S	28	2,0	34	450	1000	450	225	200	200	505	31	200	5,2	AJV 800-550-3 S	2,5	9	75	462	904	861	794	250	550	500	24 x ø14	50	450
AJV 800-1100-5 S	51	2,0	34	450	1000	450	225	200	200	505	31	200	5,2	AJV 800-1100-5 S	5	9	85	462	904	861	794	250	1100	1000	24 x ø14	100	450
AJV 800-1600-7 S	68	2,0	34	450	1000	450	225	200	200	505	31	200	5,2	AJV 800-1600-7 S	7	9	95	462	904	861	794	250	1600	1000	24 x ø14	600	450
AJV 1100-550-5 S	71	2,5	48	650	1200	600	280	250	250	682	41	250	6,5	AJV 1100-550-5 S	5	16	145	555	1256	1200	1114	300	550	500	32 x ø14	50	620
AJV 1100-1100-9 S	75	2,5	48	650	1200	600	280	250	250	682	41	250	6,5	AJV 1100-1100-9 S	9	16	145	555	1256	1200	1114	300	1100	1000	32 x ø14	100	620
AJV 1100-1600-13 S	80	2,5	48	650	1200	600	280	250	250	682	41	250	6,5	AJV 1100-1600-13 S	13	16	145	555	1256	1200	1114	300	1600	1000	32 x ø14	600	620

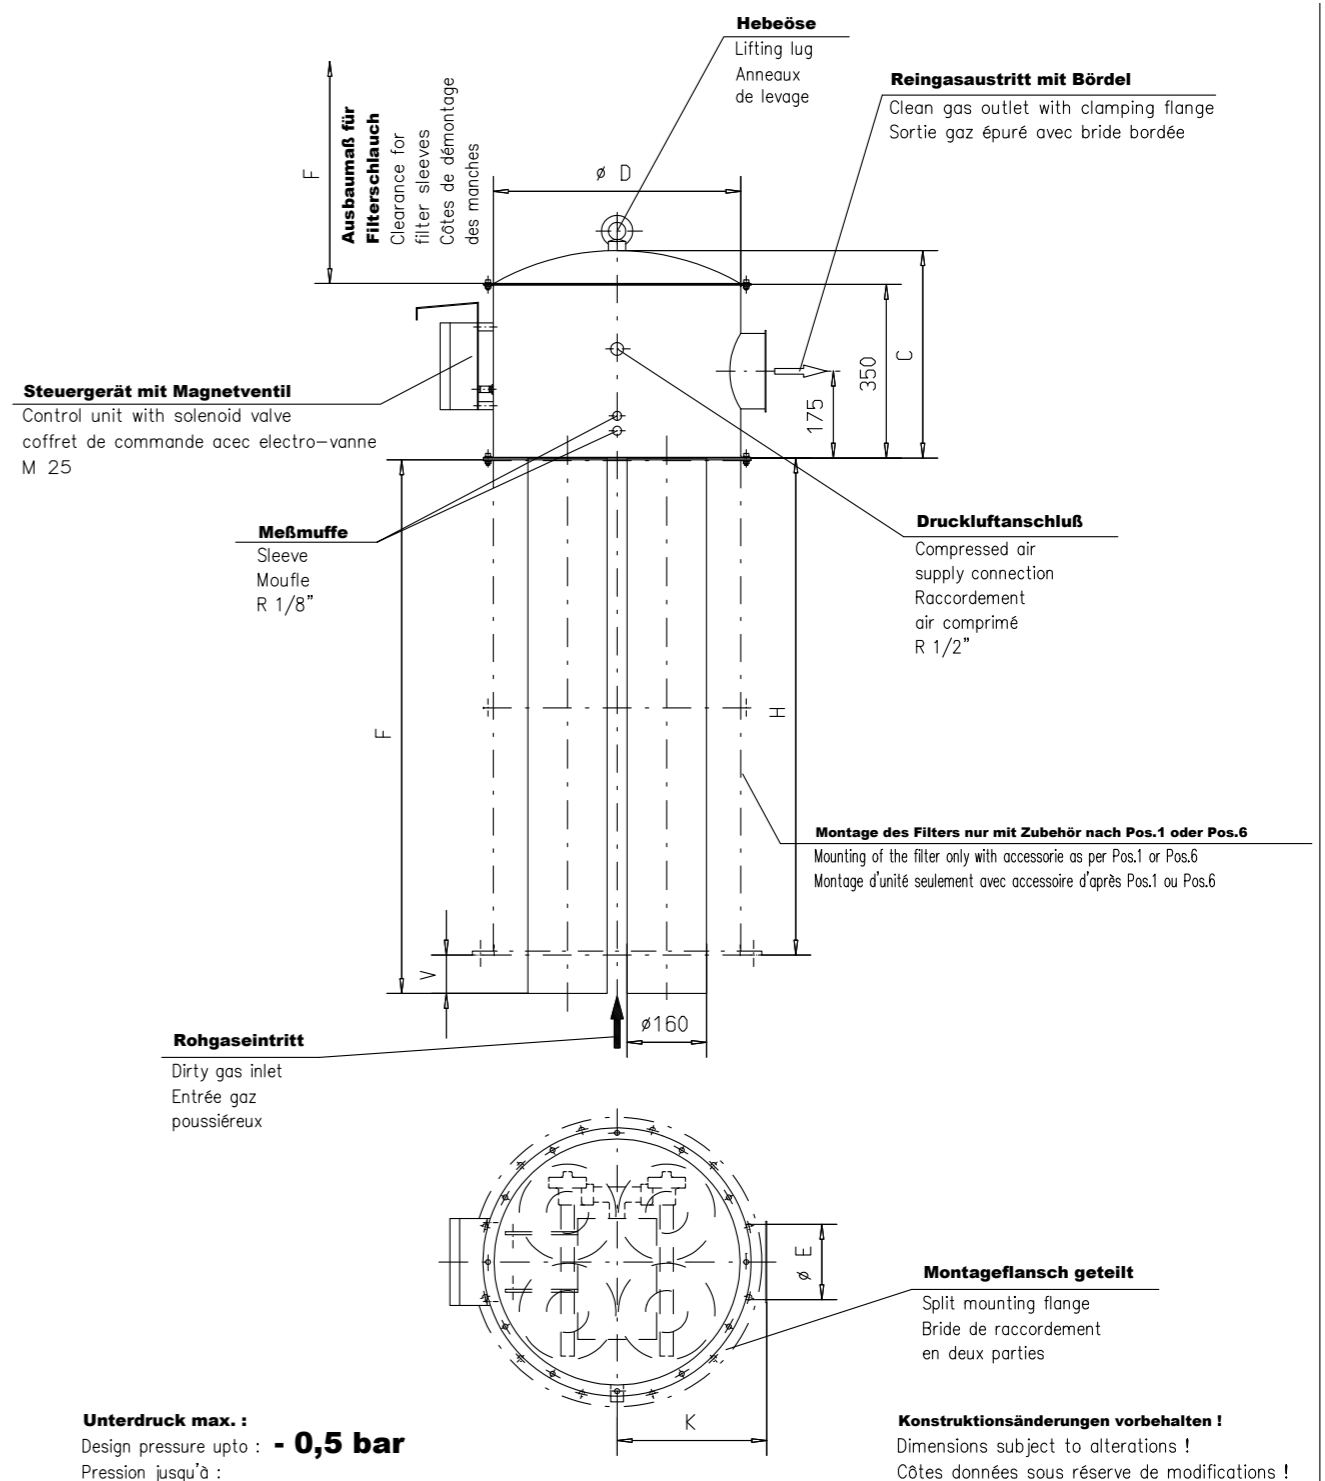

Unterdruck max. :
Design pressure upto : **- 0,5 bar**
Pression jusqu'à :

Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Dimensions subject to alterations!
Côtes données sous réserve de modifications !